

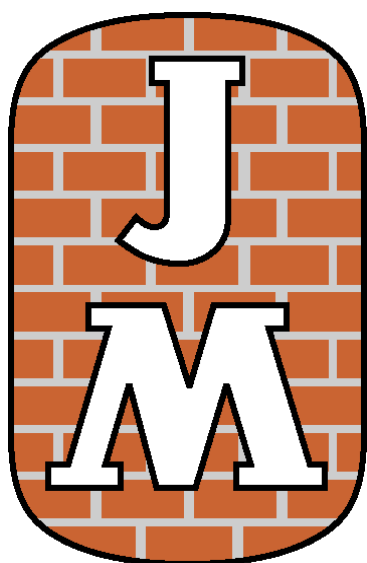




JMs Armaturförteckning PA2016


Söderterrassen



Innehållsförteckning

Kök (K)	3
Badrum (B)	5
Klädkammare/Frd (F).....	6
Trapphus (T)	7
Entrehall (E)	8
Garage/källarförråd/teknikutrymmen (G).....	9
Fasadbelysning(Y)	10
Pollare (P).....	11
Markbelysning (M).....	12
Nödbelysning (N).....	13

Företag:	J&H elteknik			Armaturförteckning PA15			Bilaga:	1
Datum:	2018-07-03	Konstruerad:	MJ	Granskad:		Senaste rev:	-	
Projekt:						Projektnr.	P.067151	
SÖDERTERRASSEN								
Konsult:	E	Handling:	RELATIONSHANDLING					Sida 2 av 13



Armaturförteckning PA2016


Kök (K)

	Rev				Best.nr	Antal	 Std i el-kalkylmall
Beteckning		L10	Litt.				
Typ		LED-list 250			E75 021 39	30	
Bestyckning		4,5W LED integrerad 2700 K			Ingår		
Montage		Under väggskåp					
Mått		250x15x6 mm					
Tillbehör		Drivdon 60W dimbar			E79 807 62		
		Drivdon dimbar inkl. 2x5m kabel			E79 808 37		
		LED Dimmer 230 (kräver noll anslut)			E13 775 72		
Övrig info		Levereras med klammers skruv och kablage för komplett montage. Kan installeras med dimmer enligt montageanvisning. Monteras minst 15 mm från överskåpslisten för att undvika skuggning på bänk.					
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Lightab)			IP 20		

	Rev				Best.nr	Antal	 Std i el-kalkylmall
Beteckning		L11	Litt.				
Typ		LED-list 350			E75 010 83	29	
Bestyckning		6W LED integrerad 2700 K			Ingår		
Montage		Under väggskåp					
Mått		350x15x6 mm					
Tillbehör		Drivdon 60W dimbar			E79 807 62		
		Drivdon dimbar inkl. 2x5m kabel			E79 808 37		
		LED Dimmer 230 (kräver noll anslut)			E13 775 72		
Övrig info		Se L10					
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Lightab)			IP 20		

	Rev				Best.nr	Antal	 Std i el-kalkylmall
Beteckning		L12	Litt.				
Typ		LED-list 550			E75 010 85	22	
Bestyckning		9W LED Integrerad 2700 K			Ingår		
Montage		Under väggskåp					
Mått		550*15*6 mm					
Tillbehör		Drivdon 60W dimbar			E79 807 62		
		Drivdon dimbar inkl. 2x5m kabel			E79 808 37		
		LED Dimmer 230 (kräver noll anslut)			E13 775 72		
Övrig info		Se L10					
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Lightab)			IP 20		

Företag:	J&H elteknik			Armaturförteckning PA15			Bilaga:	1
Datum:	2018-07-03	Konstruerad:	MJ	Granskad:		Senaste rev:	-	
Projekt:	SÖDERTERRASSEN						Projektnr.	P.067151
Konsult:	E	Handling:	RELATIONSHANDLING				Sida 3 av 13	




Armaturförteckning PA2016

	Rev			Best.nr	Antal	 Std i el-kalkylmall
Beteckning		L13	Litt.			
Typ		LED-list 750		E75 010 87	103	
Bestyckning		12W LED Integrerad 2700 K		Ingår		
Montage		Under väggskåp				
Mått		750*15*6 mm				
Tillbehör		Drivdon 60W dimbar		E79 807 62		
		Drivdon dimbar inkl. 2x5m kabel		E79 808 37		
		LED Dimmer 230 (kräver noll anslut)		E13 775 72		
Övrig info		Se L10.				
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Lightab)		IP 20		

	Rev			Best.nr	Antal	
Beteckning		-	Litt.			
Typ		Franke 392-10				
Bestyckning		2*7W LED		Ingår		
Övrig info						
Beställes från:		Franke (Tillhandahålls av JM)		IP 23		

BADRUM (B)

Företag:	J&H elteknik			Armaturförteckning PA15			Bilaga:	1
Datum:	2018-07-03	Konstruerad:	MJ	Granskad:		Senaste rev:	-	
Projekt:						Projektnr.	P.067151	
SÖDERTERRASSEN								
Konsult:	E	Handling:	RELATIONSHANDLING					Sida 4 av 13



Armaturförteckning PA2016


	Rev				Best.nr	Antal	
Beteckning		G1	Litt.				
Typ		Spegel med belysning					
Bestyckning		1*10W LED			Ingår		
Övrig info							
Beställes från:		Aspen (tillhandahålls av JM)			IP 44		

	Rev				Best.nr	Antal	 Std i el-kalkylmall
Beteckning		G2	Litt.				
Typ		Ella			75 990 702	49	
Bestyckning		2x11W E27 LED 2700 K			E83 845 14		
Montage		Dikt tak alternativt på vägg					
Mått		Ø350mm höjd 127mm					
Tillbehör		-					
Övrig info		Sidenmatt opalglas, dimbara LED-ljuskällor					
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Eglo)			IP 20		

	Rev				Best.nr	Antal	 Tillval
Beteckning		G6	Litt.				
Typ		Junistar Soft			E74 630 36	14	
Bestyckning		10W LED 2700 K			Ingår		
Montage		Infäld i undertak vid symetrisk placering enl. JMs spotplacering					
Mått		Ø 95mm höjd 48mm, hål Ø 83mm					
Tillbehör		Drivdon varje armatur, dimbar			Ingår		
		Dimmer Elko 315 GLE			E13 631 41		
Övrig info		Vit, 30° spridning,					Tillval
Beställes från:		Sv. Elkedjan (SG)			IP 54		

KLÄDKAMMARE/FRD (F)

Företag:	J&H elteknik			Armaturförteckning PA15			Bilaga:	1
Datum:	2018-07-03	Konstruerad:	MJ	Granskad:		Senaste rev:	-	
Projekt:						Projektnr.	P.067151	
SÖDERTERRASSEN								
Konsult:	E	Handling:	RELATIONSHANDLING					Sida 5 av 13




Armaturförteckning PA2016

	Rev				Best.nr	Antal	 Std i el-kalkylmall om klk >3 kvm
Beteckning		G3	Litt.				
Typ		Rak porslinssockel			E75 000 15	20	
Bestyckning		1x14W E27 Spiralformad lågenergi 2700 K			E83 855 68		
Montage		Dikt tak alternativt på vägg					
Mått		Ø70mm höjd 63mm					
		Plastglob 150mm			E79 061 03		
Övrig info							
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Ifö Electric)			IP 20		

	Rev				Best.nr	Antal	 Std i el-kalkylmall om klk <3 kvm
Beteckning		G4	Litt.				
Typ		9020B			E75 509 12	28	
Bestyckning		1x14W G27 Spiralformad lågenergi 2700 K			E83 855 68		
Montage		På dörrkarm					
Mått		174x95 höjd 60mm					
Tillbehör							
Övrig info		Skärm av pulverlackerad stålplåt					
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Proton)			IP		

Företag:	J&H elteknik			Armaturförteckning PA15			Bilaga:	1
Datum:	2018-07-03	Konstruerad:	MJ	Granskad:		Senaste rev:	-	
Projekt:						Projektnr.	P.067151	
SÖDERTERRASSEN								
Konsult:	E	Handling:	RELATIONSHANDLING					Sida 6 av 13




TRAPPHUS (T)

	Rev				Best.nr	Antal	
Beteckning		L2	Litt.				
Typ		RS Pro S2 (Inkl rörelsestyrning)			E75 361 58	31	
Bestyckning		22W LED 3000K			Ingår		
Montage		På vägg 1900 öfg, alternativt dikt tak					
Mått		Ø350mm, höjd 83mm					
Tillbehör							
Övrig info		Försedd med känslig rörelsestyrning förutsatt montagehöjd 2,2m – 2,7 m, Stomme av aluminium, kupa av akryl					
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Karl H Ström)			IP 20		

	Rev				Best.nr	Antal	
Beteckning		L4	Litt.				
Typ		RS Pro B1 (Inkl rörelsestyrning)			E73 407 15	15	
Bestyckning		LED 16W 3000K, integrerad nödljusenhet med 3 timmars drift.			Ingår		
Montage		På vägg 1900 öfg					
Mått		Ø300mm, höjd 67mm					
Tillbehör							
Övrig info		Rörutlopp 1900 öfg					
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Karl H Ström)			IP 20		

	Rev				Best.nr	Antal	
Beteckning		L7	Litt.				
Typ		RS Pro B1 (Inkl rörelsestyrning)			E73 407 15	12	
Bestyckning		LED 16W 3000K, integrerad nödljusenhet med 3 timmars drift.			Ingår		
Montage		Dikt tak					
Mått		Ø300mm, höjd 67mm					
Tillbehör							
Övrig info		Försedd med känslig rörelsestyrning förutsatt montagehöjd 2,2m – 2,7 m, Stomme av aluminium, kupa av akryl					
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Karl H Ström)			IP 20		


Företag:	J&H elteknik			Armaturförteckning PA15			Bilaga:	1
Datum:	2018-07-03	Konstruerad:	MJ	Granskad:		Senaste rev:	-	
Projekt:						Projektnr.	P.067151	
SÖDERTERRASSEN								
Konsult:	E	Handling:	RELATIONSHANDLING					Sida 7 av 13



ENTREHALL (E)

	Rev				Best.nr	Antal	
Beteckning		L6	Litt.				
Typ		Tom Dixon Mirror ball 50			MBB50A-PEUM1	4	
Bestyckning		11W E27 LED 2700 K			E83 845 14		
Montage		Pendlas från tak.					
Mått		Ø500mm					
Tillbehör							
Övrig info		Pendlas till uk 3000 öfg					
Beställes från:		Grossist					

Företag:	J&H elteknik			Armaturförteckning PA15			Bilaga:	1
Datum:	2018-07-03	Konstruerad:	MJ	Granskad:		Senaste rev:	-	
Projekt:						Projektnr.	P.067151	
SÖDERTERRASSEN								
Konsult:	E	Handling:	RELATIONSHANDLING					Sida 8 av 13



Armaturförteckning PA2016

GARAGE/KÄLLARFÖRRÅD/TEKNIKUTRYMMEN (G)

	Rev			Best.nr	Antal	
Beteckning		L3	Litt.			
Typ		Allfive		E72 106 57	26	
Bestyckning		37 W LED 3000K		Ingår		
Montage		Dikt tak/undertak, nedpendlad				
Mått		1200mm x150mm höjd 50mm				
Tillbehör		Linfäste		E72 964 31		
		Diffusor		E72 106 89		
Övrig info		Vit zinkbelagdplåt, kupa av akrylplast				
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Fagerhult)		IP 44		



Std i el-kalkylmall


	Rev			Best.nr	Antal	
Beteckning		L3	Litt.			
Typ		Allfive Överkopplingsbar		E72 113 05	19	
Bestyckning		37 W LED 3000K		Ingår		
Montage		Dikt tak/undertak, nedpendlad				
Mått		1200mm x150mm höjd 50mm				
Tillbehör		Linfäste		E72 964 31		
		Diffusor		E72 106 89		
Övrig info		Vit zinkbelagdplåt, kupa av akrylplast				
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Fagerhult)		IP 44		



	Rev			Best.nr	Antal	
Beteckning		G5	Litt.			
Typ		RS Pro R1(Inkl rörelsestyrning)		E75 009 91	1	
Bestyckning		11W LED 3000K		Ingår		
Montage		På vägg alternativt dikt tak				
Mått		Ø270mm, höjd 70mm				
Tillbehör						
Övrig info		Försedd med känslig rörelsestyrning förutsatt montagehöjd 2,2m – 2,7 m, Stomme av PC, kupa av akryl				
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Karl H Ström)		IP 20		



Företag:	J&H elteknik			Armaturförteckning PA15			Bilaga:	1
Datum:	2018-07-03	Konstruerad:	MJ	Granskad:		Senaste rev:	-	
Projekt:						Projektnr.	P.067151	
SÖDERTERRASSEN								
Konsult:	E	Handling:	RELATIONSHANDLING					Sida 9 av 13



FASADBELYSNING(Y)


	Rev		Best.nr	Antal	
Beteckning		Y1	Litt.		
Typ		A.01	77 990 702	53	
Bestyckning		1x18W Gx24q 3000K	E83 451 97		
Montage		På fasad vid balkong ök 2300 öfg			
Mått		185x190mm djup 230mm			
Tillbehör					
Övrig info		Grå förzinkad metall, matt akryl, upp- och nedljus			
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Zero)	IP 44		



	Rev		Best.nr	Antal	
Beteckning		Y2	Litt.		
Typ		A.01	77 990 702	3	
Bestyckning		1x18W Gx24q 3000K	E83 451 97		
Montage		På fasad vid entré osv ök 2300 öfg			
Mått		185x190mm djup 230mm			
Tillbehör					
Övrig info		Grå förzinkad metall, matt akryl, upp- och nedljus			
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Zero)	IP 44		




	Rev		Best.nr	Antal	
Beteckning		Y3	Litt.		
Typ		Fagerhult Simes minilobby	S.7300W	2	
Bestyckning		14,5W LED	Ingår		
Montage		Infälld downlight			
Mått		Ø130, håltagning Ø140mm			
Tillbehör					
Övrig info					
Beställes från:		Fagerhult			




	Rev		Best.nr	Antal	
Beteckning		Y4	Litt.		
Typ		Flux Pole 32	54-88-0205-51300	8	
Bestyckning		24W LED	Ingår		
Montage		Insida hammarband i cykelfrd			
Mått		Ø32, L = 1555			
Tillbehör					
Övrig info					
Beställes från:		Grossist			




Företag:	J&H elteknik			Armaturförteckning PA15			Bilaga:	1
Datum:	2018-07-03	Konstruerad:	MJ	Granskad:		Senaste rev:	-	
Projekt:						Projektnr.	P.067151	
SÖDERTERRASSEN								
Konsult:	E	Handling:	RELATIONSHANDLING					Sida 10 av 13



POLLARE (P)

	Rev				Best.nr	Antal	
Beteckning		P1	Litt.				
Typ		Nyx			77 992 702	6	
Bestyckning		1x18W G24q 2700 K			E83 450 16		
Montage		Nedgrävning					
Mått		Ø168mm höjd 720mm					
Tillbehör		Stolpe för nedgrävning			77 990 803	6	
Övrig info		Grafitgrå gjuten aluminium					
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Fox Design)			IP 66		

Företag:	J&H elteknik			Armaturförteckning PA15			Bilaga:	1
Datum:	2018-07-03	Konstruerad:	MJ	Granskad:		Senaste rev:	-	
Projekt:						Projektnr.	P.067151	
SÖDERTERRASSEN								
Konsult:	E	Handling:	RELATIONSHANDLING					Sida 11 av 13




Armaturförteckning PA2016

MARKBELYSNING (M)

	Rev				Best.nr	Antal
Beteckning		M1	Litt.			
Typ		Cricket 168 vegetation symmetrisk			E77 680 91	3
Bestyckning		20W CDM-TC metallhalogen 3000 K			E83 482 56	
Montage		Monteras i mark				
Mått		Ø190mm, höjd 275mm				
Tillbehör		Överkörningsbar				
Övrig info						
Beställes från:		Sv. Elkedjan (Scan Interlight)			IP 68	



Företag:	J&H elteknik			Armaturförteckning PA15			Bilaga:	1
Datum:	2018-07-03	Konstruerad:	MJ	Granskad:		Senaste rev:	-	
Projekt:						Projektnr.	P.067151	
SÖDERTERRASSEN								
Konsult:	E	Handling:	RELATIONSHANDLING					Sida 12 av 13



NÖDBELYSNING (N)

	Rev				Best.nr	Antal	
Beteckning		N1	Litt.				
Typ		Mynta STS			7340498	9	
Bestyckning		LED			Ingår		
Montage		Dikt tak/vägg, flaggkonsol IP65					
Mått		370x120x86mm					
Tillbehör		3xPiktogram PN, PH, PV			Ingår		
Övrig info		Armatur med självtest samt testknapp.					
Beställes från:		Elkedjan (Bergdahls)			IP65		

Företag:	J&H elteknik			Armaturförteckning PA15			Bilaga:	1
Datum:	2018-07-03	Konstruerad:	MJ	Granskad:		Senaste rev:	-	
Projekt:						Projektnr.	P.067151	
SÖDERTERRASSEN								
Konsult:	E	Handling:	RELATIONSHANDLING					Sida 13 av 13